





# FURANFLEX®



## FURANFLEX'I EELISED

FuranFlex on ette nähtud suitsulõõride, ventilatsioonikanalite ja drenaažveetorude kvaliteetseks renoveerimiseks ja kaitsmiseks. FuranFlex'i omapära võrreldes teiste renoveerimismeetoditega on see, et renoveerida on võimalik mistahes ristlõikekujuga lõõri ilma, et lõõri kasulik läbimõõt olulisel määral väheneks - FuranFlex võtab lõõri kuju ning on õhutihe. FuranFlex on võimalik edukalt ilma lammutustöid teostamata paigaldada lõõridesse, mille suund, ristlõike kuju või läbimõõt on muutuv.

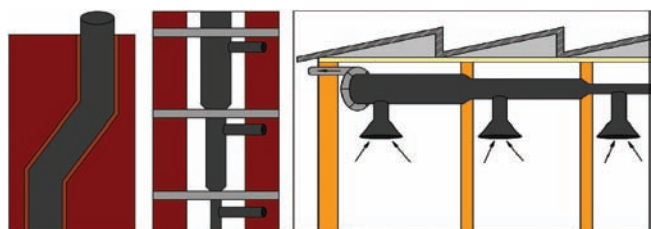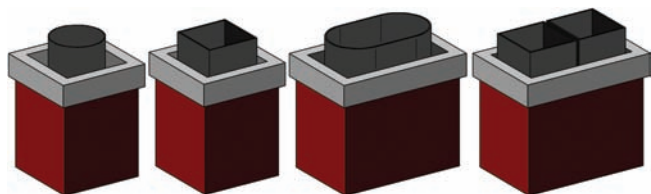

## FURANFLEX ON LOODUD KESTMA

FuranFlex lõõrivoodrile kehtib otstarbekohase kasutuse ja korraliste hooldustööde teostamise korral korrosioonigarantii kuni 25 aastat. Nii pikka korrosioonigarantiid ei suudeta pakkuda ühelegi teisele lõõride voorderdamiseks kasutatavale materjalile ega ka moodulkorstnatele. Klassikaliste roostevabast terasest lõõrivooderdustoodele ja moodulkorstnatele kehtib enamasti tootja poolne korrosioonigarantii 5-10 aastat.

## MIKS PEAKS OTSUSTAMA FURANFLEX'I KASUKS?

1. Paigaldamine ei nõua korstna ja/või elamu seinte lammutamist, eluruumid jäävad puhtaks.
2. Paigaldamiseks lõõri ei ole vaja klambreid ega lisakinnitusi. FuranFlex kinnitub lõõri sisepinna ebatasasustele.
3. Võimaldab lihtsalt ventilatsioonilõõre ümber ehitada suitsulõõrideks ja vastupidi.
4. Ühe lõõri või ventilatsioonikanali katmine toimub vaid paari tunniga, kogu korsten päevaga.
5. Saab kasutada igat tüüpi katelde, ventilatsiooniseadmete ning korstnate korral.
6. On kondensaadi- ja happekindel.
7. Liideteta sisepinnaga sisu tagab erakordse õhupidavuse.
8. Ei vähenda oluliselt lõõri läbimõõtu ja läbilaskevõimet.
9. Võimalik paigaldada lõõridesse pikkusega kuni 100m ja läbimõõduga kuni 1000mm.
10. Sile sisepind ja suur soojustakistus tagavad efektiivse kütte- või ventilatsiooniseadme töö.
11. Ei korrodeeru - korrosioonigarantii kuni 25 aastat.
12. Ei kujuta ohtu tervisele.
13. Lihtne hooldada ja puhastada.

**Paigaldaja:**



*Kersten Puhtaks*

**Korsten Puhtaks OÜ**

[www.korstenpuhtaks.ee](http://www.korstenpuhtaks.ee)

[info@korstenpuhtaks.ee](mailto:info@korstenpuhtaks.ee)

+372 53 91 9988

**Maaletooja:**



**Fumatek**

**Fumatek OÜ**

[www.fumatek.eu](http://www.fumatek.eu)

[info@fumatek.eu](mailto:info@fumatek.eu)

+372 56 89 39 19

# FURANFLEX EI VÄHENDA OLULISELT LÕÕRI MÕÖTE


## Asetus poolekivi lõõris 14 x 14 cm

Lõõride renoveerimine klassikaliste renoveerimistorudega on raskendatud, sest lõõride sisepinnad ei ole alati siledad ja sirged. Renoveerimistoru diameetrite lisanduvad moodulite jätkukohtade laienevad osad ning lisatarvikute tööruum. Maksimaalne poolekivi lõõri sisestatava renoveerimistoru diameeter on enamasti 110 mm. 110mm renoveerimistoru katab lõõrist vaid 48,5%.


FuranFlex lõõri renoveerimissisu ideaalseim paigaldus on siis, kui voodri seinad on kokkupuutes lõõri seintega. FuranFlex on kogu pikkuses ühtlase diameetriga, vajadusel ebatasasustega kohanduv ning liideteta. Minimaalne soovituslik poolekivi lõõri sisestatav FuranFlex renoveerimissisu diameeter on 140 mm. Selline renoveerimissisu katab lõõrist juba 78,5%.

Mida suurema osa lõõrist katame FuranFlex'iga, seda parem FuranFlex'ile ja seda parem kliendile. FuranFlex muudab lõõri tugevamaks ja täielikult õhutihedaks. Maksimaalne standardne FuranFlex renoveerimissisu, mis on võimalik paigaldada 14 x 14 cm poolekivi lõõri diameetriga 160 mm. Sellisel teel on võimalik saavutada lõõri katvus 91%.

## Poolekivi lõõr 14 x 14 cm:

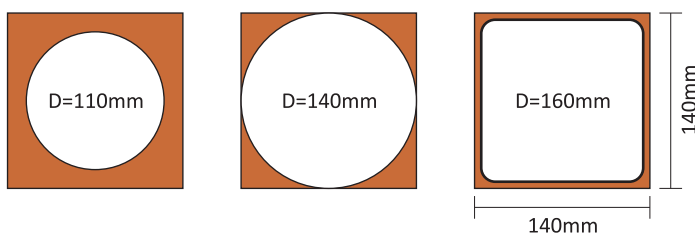

## Täiskivi lõõr 14 x 27 cm:

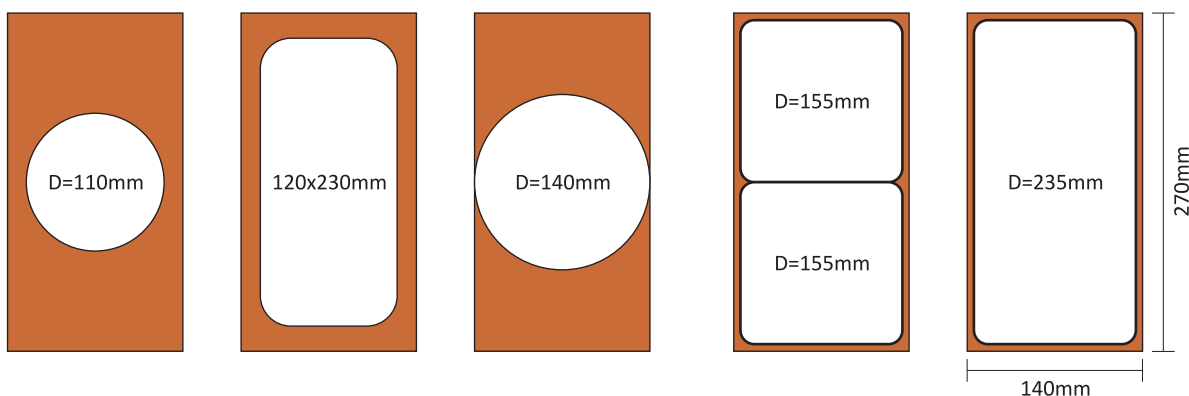

## Asetus täiskivi lõõris 14 x 27 cm

Täiskivi lõõri renoveerimisel klassikalise ümara renoveerimistoruga on enamasti võimalik sisestada maksimaalselt 110mm läbimõõduga moodul. Selline moodul katab täiskivi lõõri ristlõikepindalast vaid 25%.

Täiskivi lõõri korral on võimalik alternatiivina kasutada ka kallemaid ovaalse kujuga renoveerimishülse. Sellises olukorras on võimalik sisestada (väga hea lõõri sisepinna korral) ovaalne hülss maksimaalsete mõõtudega 120 x 230 mm, mis tagab lõõri katvuse 65% ulatuses.

FuranFlex lõõri renoveerimissisu ideaalseim paigaldus on siis, kui voodri seinad on kokkupuutes lõõri seintega. FuranFlex on kogu pikkuses ühtlase diameetriga, vajadusel ebatasasustega kohanduv ning liideteta. Minimaalne soovituslik täiskivi lõõri sisestatav FuranFlex renoveerimissisu diameeter on 140 mm. Selline renoveerimissisu katab lõõrist juba 40,7%. Seda numbrit on võimalik suurendada, valides suurema läbimõõduga lõõrivoodri.

Täiskivi lõõr on piisavalt suur, et sinna vajadusel tekitada kahe iseseisva kütte- või ventseadme lõõrid. Tänu FuranFlex'i universaalsusele, on täiskivi lõõri võimalik paigaldada kaks 155mm diameetriga iseseisvat õhutihedat lõõrivoodrit, mille summaarne pindala katab lõõrist 84%.

Kõige ideaalsema tulemuse saab siis, kui täiskivi lõõr katta kogu perimeetri ulatuses FuranFlex lõõrivoodriga. FuranFlex muudab lõõri tugevamaks ja täielikult õhutihedaks. Nii on võimalik renoveerida ka suitsugaasidega rikutud ventilatsioonilõõri. 14 x 27 cm täiskivi lõõri on võimalik sisestada FuranFlex diameetriga 235mm, mis tagab lõõri katvuse 94% ulatuses.